



Touch90 & Touch65 CCD Kontaktscanner

Kennzeichen:

- Hohe Abtastrate von 256 Scans/ Sec
- USB, RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation in einem Scanner
- Alle gängigen Barcodes dekodierbar und zusätzlich RSS
- 65 oder 90 mm Lesefeld
- EAS Modell (Diebstahlsicherungsverfahren) verfügbar
- Puzzle Solver™ Dekodiersystem
- 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete:

- Einzelhandel und Büroautomatisierung
- Leichte industrielle Anwendungen



Betriebsdatenlogistik

Am Weichselgarten 6
D- 91058 Erlangen
Telefon.: 0 91 31/75 74-0
Telefax: 0 91 31/75 74 74
Internet: www.h-pgmbh.de
Email: info@h-pgmbh.de



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

5 Jahre
Garantie

„...erfassen mit System!“



Wand/ Tischnhalter



Tischablage



Technische Spezifikation

Lesekopf

Lichtquelle:	Sichtbare rote LED
Lesegeschwindigkeit:	256 Scans/ Sek.
Min. Druckkontrast:	PCS= 15%
Lesefeld:	65 mm (Touch 65™) 88 mm (Touch 90™)
Min. Auflösung:	0,1 mm (Touch 65™) 0,13 mm (Touch 90™)
Lesebestand:	0 bis 50 mm bei EAN 13
Anzeigen:	LED und einstellbarer Tongeber
Codeerkennung:	Einfach oder selbsterkennend

Elektrische Daten

Stromversorgung:	5 VDC ±5%
	Vom PC/ Terminal bei Tastatur- und Lesestiftemulation, von externem PG5 Netzteil bei RS232 Schnittstelle
Stromverbrauch:	150 mA max.

Programmierungsmethoden

Bedienungsanleitung:	Lesen spezieller Programmiercodes
Automatisch:	Softwareansteuerung über serielle Schnittstelle (über RS232)
DL Sm@rtSet™:	Konfigurationsprogramm für Windows
Weitere Funktionen:	Puzzle Solver™, Datensatzformatierung und -editierung

Datenmanagement

Touch 65/90™	Datenformatierung (Header, Terminator, Code ID, Codelänge)
Touch 65/90™ Pro	Datenformatierung und -editierung (string löschen und einfügen, Zeichenwechsel, Codeverknüpfung)
SW UTILITIES	OLEPOS und JAVAPOS stehen unter www.datalogic.com als Freeware bereit

Schnittstellen

USB, RS232, Tastatur, Lesestift


Lesbare Codes

2/5 Familie, Code 39, Code 32, Code CIP 39, Code 128, EAN 128, EAN/UPC, ISBN/ISSN, CODABAR, Code 93, ISBT 128, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 49, Code 16K, RSS


Weitere Daten

Gewicht:	195g (alle Touch 90™ Modelle) 160g (alle Touch 65™ Modelle)
Gehäusematerial:	ABS
Fremdlichteinfluss:	30.000 lux max.
Betriebstemperatur:	0 bis +55°C
Lagertemperatur:	-20 bis +70°C
Luftfeuchtigkeit:	90%, nicht kondensierend
Fallschutz:	IEC 68-2-32 Test ED, widersteht wiederholten Aufprall aus 1,5 m auf Beton.
Schutzklasse:	IP30


Schnittstellen

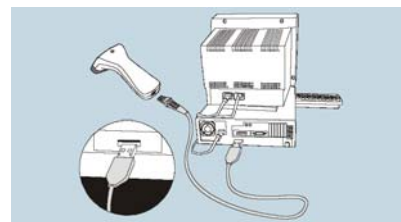


USB

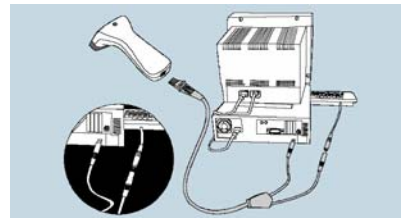

Tastaturemulation

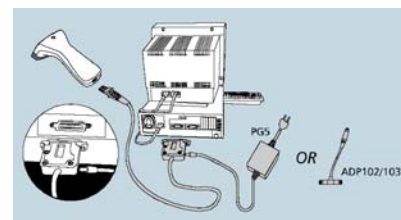

RS232

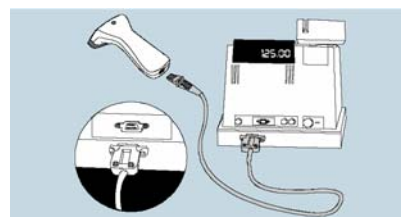

Lesestiftemulation

Technische Änderungen vorbehalten!

5 Jahre Garantie

Version 1.1